

Opis przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania:

1. Na jakiej wysokości znajdują się punkty mocowań wciągników przeznaczonych do wymiany?

Poziom mocowań dla wciągników rozpoczyna się od wysokości 8 m nad spocznikiem z którego powinny być one mocowane.



2. Czy nowe wciągniki mają być sterowane bezpośrednio czy niskonapięciowo?
Nowe wciągniki mają być sterowane bezpośrednio.
3. Czy nowe wciągniki mają być w standardzie D8 czy D8+?
Nowe wciągniki mają być w standardzie D8+.

4. Jakiej są wielkości osłony maskujące, z czego mają być wykonane (tkanina, blenda stalowa itp.) i za pomocą jakiego typu mocowań są przytwierdzone do podkonstrukcji?

Osłony maskujące powinny zakrywać wciągnik, wykonane z blachy i mocowane do korpusu wciągarki lub do podkonstrukcji. Osłona powinna być demontowalna (sugerowane mocowanie śruby) aby można było wykonywać przeglądy i naprawy.




5. O jakim przekroju ma być belka metalowa do banerów (kwadrat, koło, prostokąt itp.)?

Belka – profil zamknięty aluminiowy o przekroju prostokątnym, wymiary 30 x 60 mm i długości 8000 mm.

6. Co oznacza określenie "ruchome zawiesia"? Jaka jest ich wymagana długość i sposób montażu po podkonstrukcji?

Są to elementy nakładane na profil zamknięty, z zamocowanymi np. śrubami oczkowymi lub innymi mocowaniami do których będzie można zamocować podnoszone elementy. Poniżej zdjęcie już istniejącego rozwiązania.

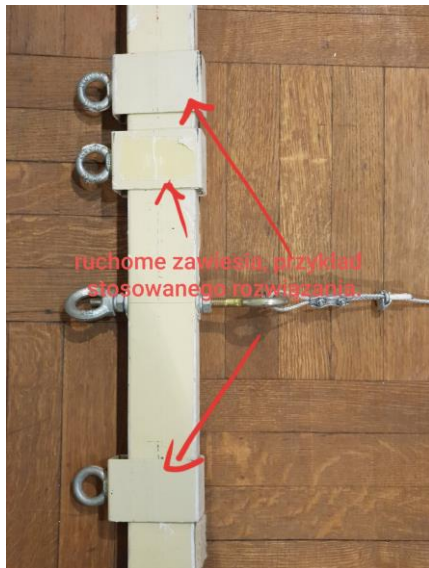

7. Jaka jest odległość między sterownikiem a punktami mocowań wciągników?
Czy jest dostępny rysunek z rzutem/przekrojem sali?
Odległość pomiędzy sterownikiem a punktami mocowań to około 25 m. Składają się na to dwie odległości: pierwsza do pomieszczenia gdzie będzie montowana skrzynka do przechowywania sterownika (około 15 m) i druga to długość kabla na końcu którego będzie umieszczony sterownik (około 10 m).
8. Czy nowa instalacja ma zostać położona w gotowych korytach/kanałach kablowych?
Nowa instalacja zasilająca ma być ułożona w istniejącym kanale.
9. Czy Zamawiający posiada sterownik wciągarek czy należy dostarczyć nowy?
Jeśli tak, proszę o przesłanie karty katalogowej urządzenia.
Zamawiający nie posiada sterownika. Wykonawca ma dostarczyć i zamontować nowy.