GABLOTA

GABLOTA: wykonana ze stali, malowana proszkowo (kolory RAL w nadzorze autorskim), gablota oparta na systemie szuflad – dwie szuflady otwierające się na dwie strony, dwa wyjmowane wkłady do szuflady, płaski i dwustronny, szerokość skośnego wkładu pod obiekty to 55 cm na stronę, pojemnik na żel pod demontowanymi wkładami, wyjmowanie i wkładanie saszetek z boku szuflady bez konieczności wyjmowania zabytków i wkładu, wysokość gabloty dostosowana do wymagań osób na wózkach i dzieci.

Urządzenie pomiarowe (czujnik temperatury i wilgotności) w przestrzeni z zabytkami
Szkło w gablocie antyrefleksyjne
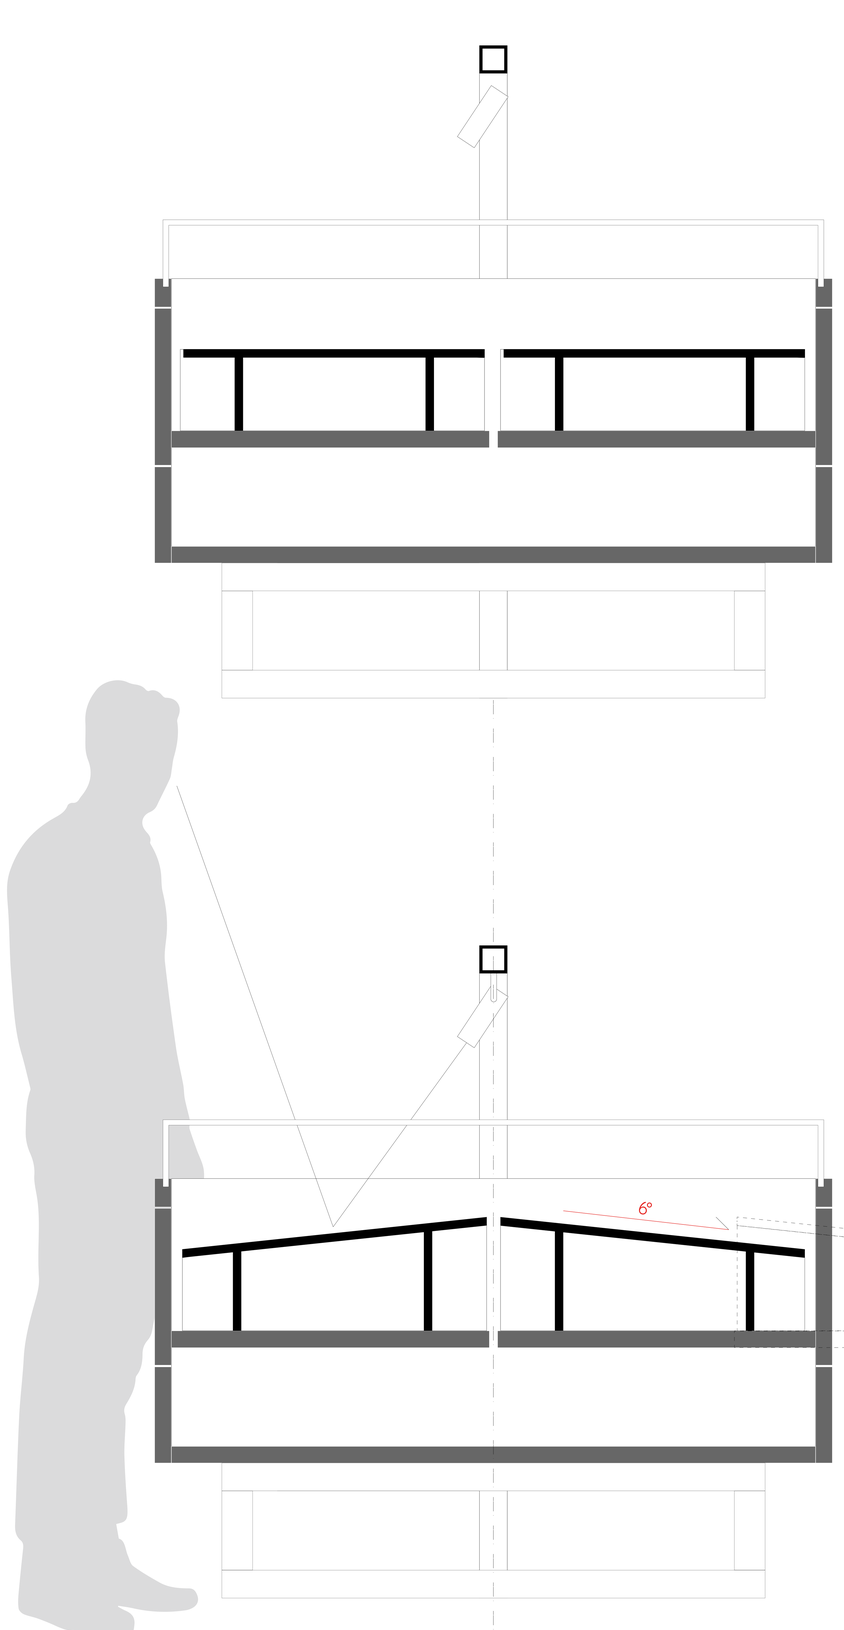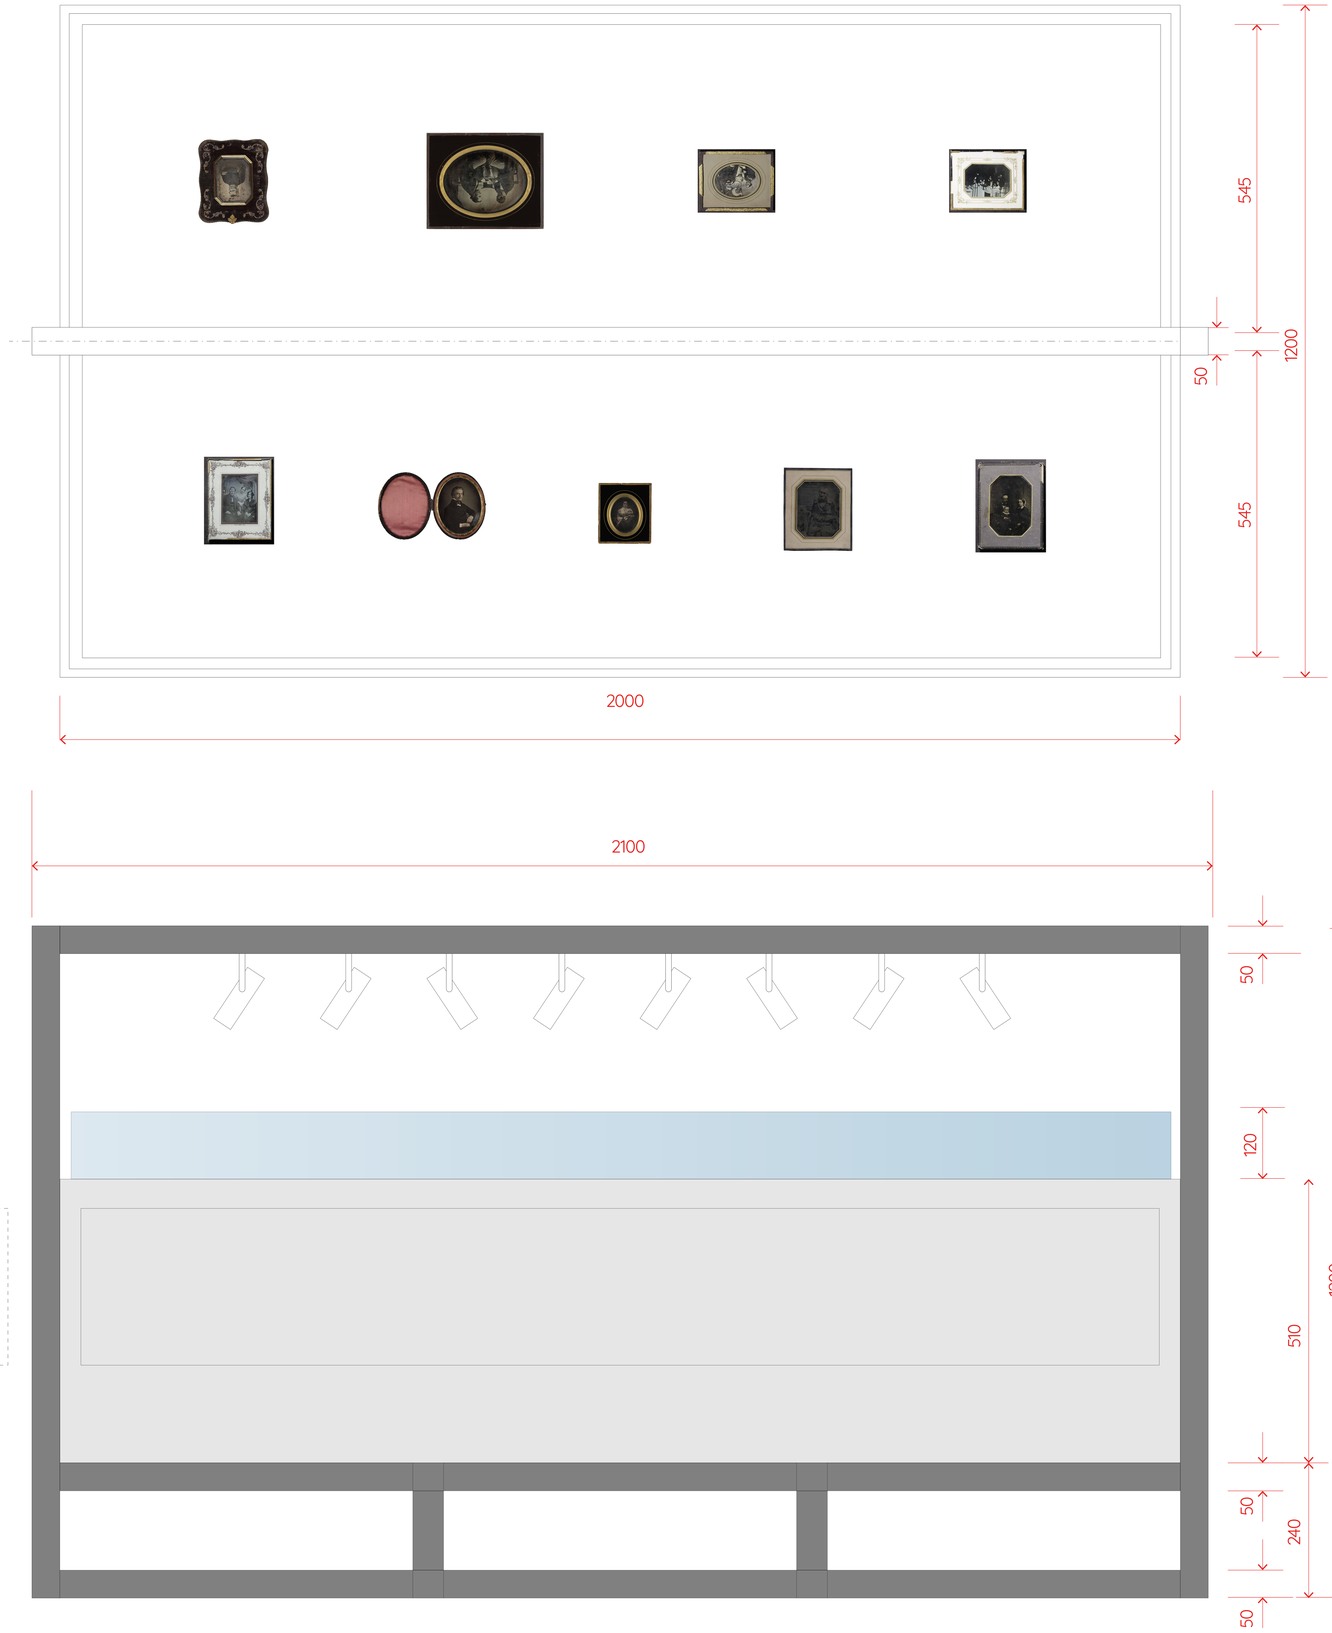
OŚWIETLENIE: zewnętrzne na podkonstrukcji, oprawy z regulacją kąta rozsyłu oraz natężenia (referencyjne ERCO Eclips Intrack, ERCO Minirail 48V, ERCO XS), dodatkowo czujka ruchu w gablocie jako wyłącznik światła. Oprawy w szynoprzewodzie, szynoprzewód w konstrukcji gabloty (wg rysunków)