

Modernizacja centrali telefonicznej oraz związanej z tym infrastruktury - gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, al. Jerozolimskie 3 i Oddziały: Muzeum Rzeźby Królikarnia, ul Puławska 113a, Muzeum Plakatu ul. Kostki Potockiego 10/6, Kamienica Krystala, al. Jerozolimskie 59.

Wymagane:

1. Czas realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2021
2. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci na stanowisku: Eksploatacji w zakresie montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV - 1 osoba
3. Posiadanie pracowników z ukończonymi kursami i szkoleniami:
 - a. dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury - 1 osoba
 - b. zabezpieczenia technicznego - projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 – 1 osoba
 - c. szkolenie z zakresu konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych CCNA: CISCO Certified Network Associate – 1 osoba
4. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania prac w obiektach muzealnych i wpisanych do rejestru zabytków (wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat 2 instalacji teletechnicznych o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł)

Szczegóły wymagań w zakresie posiadanych dokumentów potwierdzających uprawnienia, ilości wymaganych specjalistów i doświadczenia projektowego, potwierdzenia realizowanych projektów zostaną podane w ostatecznym zapytaniu.

Zakres prac instalacyjnych i modernizacyjnych

Zadanie 1A – prace gmach główny

- a) Prace modernizacyjne polegające na:
 - a) montażu nowej centrali w lokalizacji głównej
- b) Dołączenia dostarczonego rozwiązania do infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego w sposób zapewniający właściwy poziom świadczenia usług we wszystkich lokalizacjach
- c) Wykonanie migracji abonentów wraz z konfiguracją usług (w tym zespołów sekretarsko – dyrektorskich) oraz ruchu z obecnie eksploatowanej centrali DGT Milenium przy przerwie

w świadczeniu usług telekomunikacyjnych nie przekraczającej dla zwykłych abonentów 4h, a dla wskazanych abonentów krytycznych zapewnienie ciągłości usług w okresie migracji.

- d) Wykonanie (w obiekcie zabytkowym, muzealnym):
 - a. 20 gniazd abonenckich w gmachu głównym tj. miejscu instalacji centrali
 - b. do 4000m tras kablowych
 - c. instalacji i konfiguracji dostarczonych aparatów telefonicznych (VOIP, systemowe) i konsol
- e) Demontaż centrali DGT Milenium po zakończeniu migracji
- f) Wykonanie dokumentacji konfiguracji nowej centrali i łączy

Zadanie 1B – prace pozostałe obiekty

- a) Prace instalacyjne polegające na:
 - a) Instalacji i konfiguracji modułów lokalnych we wskazanych lokalizacjach
- b) Dołączenie modułów poprzez sieć MPLS zamawiającego do sieci telefonicznej utworzonej na bazie dostarczonej centrali w sposób zapewniający właściwy poziom świadczenia usług we wszystkich lokalizacjach
- c) Wykonie łącznie dla 3 lokalizacji (obiekty muzealne o statusie zabytków):
 - a. 15 gniazd abonenckich w gmachu głównym tj. miejscu instalacji centrali
 - b. do 900m tras kablowych
- d) aktualizacja dokumentacji

Wymagania dla centrali telefonicznej wraz wyposażeniem towarzyszącym

I. Konfiguracja sprzętowa

Zadanie 2A – Centrala telefoniczna obiekt główny – 1 lokalizacja

1. Modułowa budowa – dołączanie kolejnych jednakowych modułów (półek) rozszerzeń - nie występują półki główne i podrzędne.
2. Uniwersalność kart wyposażenia – dowolna karta może być zainstalowana w dowolnym slotcie. Wyjątek może stanowić karta procesora.
3. Obudowa zapewniająca montaż w szafie lub stojaku RACK 19".
4. Możliwość wymiany kart wyposażenia bez konieczności wyłączania zasilania centrali telefonicznej.
5. Wymagana konfiguracja sprzętowa centrali oraz możliwości dalszej rozbudowy:
 - a) wyposażenia wewnętrznych portów analogowych – 250 z możliwością rozbudowy do 500 portów;
 - b) wyposażenia wewnętrznych cyfrowych portów systemowych – 8 z możliwością rozbudowy do 128 portów ;
 - ;
 - c) wyposażenia zewnętrznych portów ISDN 2B+D - 8 z możliwością rozbudowy;
 - d) 1 port VOIP do obsługi łącza SIP Trunk, realizujący co najmniej 32 jednoczesnych połączeń (kanałów) do współpracy z operatorem; (DID)
 - e) wyposażenia do obsługi minimum 250 wew. abonentów VoIP z możliwością rozbudowy do 1000 ;

- f) możliwość dołączenia modułów w obiektach dodatkowych realizujących ruch dla abonentów lokalnych z lokalnych numerów analogowych
- g) możliwość rozbudowy o moduł sterowania urządzeniami zewnętrznymi umożliwiając sterowanie w zakresie włączania/wyłączania niezależnych urządzeń elektrycznych przy pomocy kodów z dowolnego telefonu przyłączonego do centrali oraz sterowania za pomocą SMS.
- h) Możliwość jednoczesnego nagrywania 8 kanałów rozmównych (wybrane stacje abonenckie lub linie) z opcją rozbudowy do 16;
6. Obsługa cyfrowych aparatu systemowych podłączonych do centrali za pomocą jednoparowych kabli telefonicznych.
7. **Centrala musi umożliwiać sieciowanie z wykorzystaniem technologii VoIP z protokołem SIP z utworzeniem jednolitego spójnego systemu telekomunikacyjnego z centralami już posiadanymi przez inwestora.** – Platan PBX Server Libra STD w tym umożliwiać jednolite zarządzanie wspólnym oprogramowaniem
8. Centrala musi umożliwiać sieciowanie z wykorzystaniem technologii TDM z protokołem DSS1 (przy wykorzystaniu interfejsu PRA Net) z utworzeniem jednolitego spójnego systemu telekomunikacyjnego.
9. Zasilanie rezerwowe zapewniające nieprzerwaną pracę centrali, przez co najmniej 5 godzin w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej.
10. W przypadku całkowitego zaniku zasilania i ponownego przywrócenia zasilania centrala uruchomi się w pełnym zakresie realizowanych usług w czasie nie dłuższym niż 90 sekund.
11. Port Ethernet pozwalający na zdalne zarządzanie, konfigurację, diagnostykę, pobieranie danych taryfikacyjnych poprzez sieć IP.
12. Wyprowadzenie portów abonenckich centrali winno być wykonane na gniazdach RJ45 i umożliwiać bezpośrednie łączenie z siecią strukturalną. Jeśli centrala posiada inny sposób wyprowadzenia portów należy przewidzieć odpowiednią liczbę patchpaneli do wyprowadzenia wszystkich portów centrali.
13. Zamawiający **nie dopuszcza** wykonania centrali telefonicznej jako platformy programowej (np. opartej na oprogramowaniu Open Source, np. Asterisk, FreeSwitch a w szczególności rozwiązań opartych na platformach chmurowych) realizowanej na sprzęcie klasy PC i realizacji wymaganych wyposażań analogowych poprzez bramki VOIP.
14. Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą 1999/5/EC R&TTE oraz musi spełniać wymagania wymienionych norm: EN 55022:2006, EN 55024:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 60950:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008.

Zadanie 2B Obiekty dodatkowe – 3 lokalizacje

1. W dodatkowych obiektach ma być zapewniona realizacja usług centri głównej z zachowaniem planu numeracji w ramach jednej sieci.
2. Zapewnienie minimum obsługi 2 łączy analogowych miejskich z obsługą ich na aparatach lokalnych
3. W przypadku awarii łączy IP do centrali głównej musi być zachowana obsługa analogowych łączy lokalnych i
4. Zarządzane z tego samego oprogramowania i stanowiska co centrala główna

II. Funkcjonalność do realizacji przez system oparty o konfigurację z zadań 2A i 2B .

1. Usługi realizowane przez centralę telefoniczną:

- a) możliwość kierowania przychodzącego ruchu do grup użytkowników wg zadanych kryteriów: równomiernie, zgodnie z tematem wybranym przez dzwoniącego w interaktywnym menu głosowym, na podstawie zidentyfikowanego numeru dzwoniącego (ACD),
- b) usługa MSN/DDI dla łączy ISDN oraz SIP trunk VoIP,
- c) usługa DISA - bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych podczas zapowiedzi powitalnej,
- d) usługa CLIP oraz CLIR – dla wszystkich rodzajów wyposażenia,
- e) wybór najtańszej drogi połączenia - usługa ARS/LCR - możliwość konfiguracji 4 odrębnych schematów,
- f) ograniczenie czasu trwania połączeń miejskich dla wybranych numerów wewnętrznych,
- g) bezpośredni dostęp do numerów alarmowych 112, 999, 998, 997 itp,
- h) połączenie tranzytowe,
- i) usługa rezerwacji:
 - dostępu do linii miejskiej w przypadku jej zajętości,
 - połączenia z zajęтым abonentem wewnętrznym,
- j) zamawianie połączeń:
 - za pośrednictwem sekretarki,
 - automatyczne poprzez wybór kodu usługi dla połączeń wewnętrznych i miejskich,
- k) bezpośrednie wywołanie na głośnik aparatu systemowego,
- l) REDIAL - powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego,
- m) korzystanie z banków numerów skróconych – możliwość zdefiniowania 1000 numerów skróconych;
- n) blokowanie lub ograniczenie wyjścia na miasto z danego telefonu (OCB),
- o) logowanie abonenta wirtualnego na czas jednej rozmowy miejskiej,
- p) połączenia konferencyjne:
 - trójstronne (3PTY) – np. jeden abonent centrali oraz dwóch spoza centrali,
 - konferencja dla 32 uczestników – po wybraniu numeru dostępowego i kodu PIN uczestnik zostaje dołączony do systemu telekonferencyjnego, w telekonferencji mogą brać udział zarówno abonenci wewnętrzni oraz dzwoniący z sieci publicznej
 - wywołanie grupowe – po wybraniu odpowiedniego kodu centrala dzwoni do zdefiniowanych abonentów i dołącza ich do konferencji;
- q) przekazywanie rozmowy miejskiej abonentowi wewnętrznemu gdy jest wolny lub zajęty,
- r) połączenia zwrotne (konsultacje),
- s) połączenie oczekujące (CW),
- t) HOLD – zawieszenie rozmowy miejskiej,
- u) transferowanie połączenia na linię miejską,
- v) przechwytywanie połączeń:
 - w ramach zdefiniowanej grupy (hunting),
 - określonego abonenta wewnętrznego,
- w) przeniesienia wywołania na inny numer wewnętrzny (CF):
 - bezwarunkowe (CFU),
 - gdy zajęty (CFB),
 - gdy nie odbiera, po określonym czasie (CFNR),
- x) możliwość definiowania automatycznego wybierania numeru i automatycznego wybierania numeru z opóźnieniem (gorąca linia):
- y) możliwość tworzenia grup wspólnego wywołania (GWW):
 - umożliwiającą kierowanie połączeń do grupy użytkowników z określoną strategią dzwonienia lub przy wykorzystaniu usługi równomiernej dystrybucji ruchu,
 - logowanie do i wylogowywanie się z grupy wspólnego wywołania, użytkownik wewnętrzny ma mieć możliwość logowania się do wielu grup wspólnego wywołania,
 - monitorowanie stanu zajętości grupy wspólnego wywołania na aparacie systemowym.

- Wielkość grupy wspólnego wywołania – min. 30 użytkowników z możliwością zalogowywania i wylogowywania się z grupy przez użytkownika za pomocą aparatu telefonicznego, jak również może zostać dołączony do GWW lub z niej wyłączony przez operatora systemu za pomocą menu konfiguracyjnego centrali.
- z) DND - usługa NIE PRZESZKADZAĆ.
- 2. Możliwość tworzenia dowolnych planów numeracji, poszczególne numery mogą mieć różne długości w zakresie od jednej do 16 cyfr (np. numer publiczny może być jednocześnie numerem wewnętrznym).
- 3. Możliwość przypisania do jednego numeru wewnętrznego do czterech różnych urządzeń takich jak aparaty systemowe, telefony analogowe, telefony ISDN, telefony VoIP, softphone, telefony komórkowe. Dla połączeń wychodzących z dowolnego urządzenia nastąpi prezentacja CLIP jednym numerem.
- 4. Możliwość użycia telefonu komórkowego jako telefonu „wewnętrznego”. Możliwość przełączania rozmów z telefonu komórkowego na inne telefony wewnętrzne.
- 5. Możliwość tworzenia dowolnych planów kodów dostępu do usług przy wykorzystaniu wszystkich cyfr oraz znaków „#” i „*”.
- 6. Zintegrowana Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników.
- 7. System nagrywania rozmów.
 - wydajność nagrywania 16 jednoczesnych połączeń telefonicznych;
 - komunikaty przed nagrywaniem połączeń z miasta kierowanych na DDI,
 - nagrywanie z dowolnych (ustalonych w ramach konfiguracji) portów centrali, tj. ISDN PRI, VoIP, analogowych, cyfrowych systemowych;
 - zarządzanie nagraniami rozmów (odsłuchiwanie, kopiowanie, etc.) ze standardowej przeglądarki www (np. IE, Firefox) pracującej w dowolnym systemie operacyjnym (Windows, Linux, MAC OS) bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji;
 - hierarchiczny dostęp do nagrań – 1 użytkownik systemu po autoryzacji ma dostęp do wszystkich nagrań w ramach systemu, 16 użytkowników po autoryzacji ma dostęp wyłącznie do nagrań własnych rozmów.
- 8. Możliwość realizacji nie limitowanej ilości jednoczesnych połączeń dla wszystkich użytkowników centrali.
- 9. Wielopoziomowe zapowiedzi głosowe (IVR) umożliwiające utworzenie interaktywnego menu głosowego obejmującego co najmniej 50 poziomów z przypisaniem odrębnych zapowiedzi głosowych. Bank zapowiedzi głosowych musi umożliwiać zapisanie w wewnętrznej pamięci centrali co najmniej 80 różnych zapowiedzi głosowych do opcjonalnego wykorzystania w ramach IVR.
- 10. Głosowe komunikaty systemowe będące elementem IVR informujące dzwoniących o miejscu w kolejce oczekujących i przewidywanym czasie oczekiwania.
- 11. Globalna książka dostępna dla użytkowników aparatów systemowych i VoIP o pojemności minimum 3000 rekordów:
 - a) możliwość podglądu i edycji rekordów z poziomu zarządzania centralą przez uprawnionych użytkowników;
 - b) wybieranie numerów po nazwach z książki telefonicznej z aparatów systemowych oraz aparatów VOIP (aparaty mogą być w przyszłości zakupione do współpracy z centralą);
 - c) szybkie wyszukiwanie z książki w aparatach systemowych – po wybraniu pojedynczej litery, cyfry lub ciągu znaków wyświetlone zostaną nazwy zaczynające się na daną literę, cyfrę lub ciąg znaków;
 - d) import oraz eksport książki do pliku tekstowego (lub w innych powszechnie stosowanym formacie (np *.csv w celu jej przygotowania i wgrania jako gotowej do systemu).
- 12. Autoprovisioning – autokonfiguracja aparatów VOIP do współpracy z serwerem po podłączeniu ich wraz z serwerem w jednej podsięci (**co najmniej dwóch różnych producentów**).
- 13. Synchronizacja czasu własnego centrali z serwera NTP.

14. Taryfikacja:

- a) pojemność minimalna bufora - 100 000 rekordów przechowywanych w buforze centrali;
- b) pobieranie rekordów taryfikacyjnych realizowane zdalnie poprzez sieć Ethernet (komunikacja protokół TCP IP)
- c) rekord taryfikacyjny powinien zawierać co najmniej następujące informacje: typ rozmowy (wychodząca, przychodząca, wewnętrzna), numer wyposażenia (translacji), przez którą zostało zrealizowane połączenie, numer abonenta realizującego połączenie, dokładny czas rozpoczęcia połączenia (data, godzina, minuta, sekunda), czas trwania połączenia (godzina, minuta, sekunda), numer docelowy, koszt połączenia wychodzącego;
- d) możliwość tworzenia raportów połączeń uwzględniających następujące kryteria:
 - zdefiniowany przedział czasowy,
 - predefiniowaną grupę abonentów (np. rozliczenie działu firmy),
 - wybrane wyposażenia (translacje), przez które zostało zrealizowane połączenie wychodzące,
 - długość połączeń (wyszukiwanie połączeń dłuższych niż zdefiniowany czas),
 - tylko rozmowy nieodebrane,
 - typ rozmowy (wychodząca, przychodząca, wewnętrzna),
 - zdefiniowany szablon numeru;
- e) możliwość tworzenia własnych taryfikatorów uwzględniających indywidualne stawki za połączenia wg cennika otrzymanego od operatora;
- f) interfejs użytkownika w języku polskim;
- g) z poziomu dostępu do interfejsu taryfikacyjnego nie może być możliwości zarządzania centralą – wymagany odrębny login i hasło;
- h) liczba użytkowników posiadających uprawnienia do pobierania danych taryfikacyjnych minimum 4.

15. Limitowanie połączeń:

- a) możliwość ustawienia limitów kwotowych na wykonywanie połączeń dla poszczególnych użytkowników centrali;
- b) przekroczenie limitu ma powodować automatyczne blokowanie połączeń wychodzących do sieci publicznej za wyjątkiem numerów alarmowych;
- c) kwota dostępnych środków ma być automatycznie odnawiana w określonym dniu miesiąca;
- d) administrator ma mieć możliwość obserwacji aktualnie ustawionych limitów, wartości aktualnego wykorzystania, wykonywania wydruku oraz zapisywania do pliku zbiorczego zestawienia dla wszystkich użytkowników.

16. Zarządzanie centralą:

- a) konfiguracja i programowanie bez konieczności instalacji dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem standardowej przeglądarki www (np. IE, Firefox) pracującej w dowolnym systemie operacyjnym (Windows, Linux, MAC OS);
- b) zdalne połączenie z centralą poprzez sieć IP ze względów bezpieczeństwa musi być na całym odcinku szyfrowanie z kluczem min. 256 bitowym;
- c) możliwość utworzenia i przekazanie Zamawiającemu hasła dostępu, do co najmniej dwóch poziomów zarządzania centralą – pierwszy „administrator” – dostęp do wszystkich elementów zarządzania centralą oraz „użytkownik zaawansowany” – dostęp do dowolnie wybranych przez Zamawiającego elementów zarządzania centralą;
- d) możliwość zdalnego zarządzania centralą za pośrednictwem serwera pośredniczącego utrzymującego nieprzerwaną komunikację z centralą telefoniczną, połączenie z serwerem pośredniczącym powinno ze względów bezpieczeństwa być szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu https;
- e) system ułatwień dla administratora - wykrywanie błędów w konfiguracji programowej i wyświetlanie komunikatów informujących o błędach

17. Ułatwienia dla użytkownika – indywidualny dostęp (odrębne loginy i hasła) przez standardową przeglądarkę internetową do modułu informacyjnego centrali dla wszystkich użytkowników., w którym zamieszczone są informacje o podstawowych usługach realizowanych dla

użytkownika (nr DDI, przeniesienia wywołania, przynależność do grup, poczta głosowa), zrealizowanych połączeniach, książki telefonicznej z możliwością jej edycji dla uprawnionych użytkowników.

18. Otwarty protokół zapewniający komunikację z aplikacjami (aplikacje dyspozytorskie, Call Center, CRM, etc.) i urządzeniami zewnętrznymi. W ramach zamówienia należy dostarczyć dokumentację zawierającą opis protokołu.

III. Warunki instalacji, gwarancja, eksploatacja.

1. Gwarancja producenta na centrale telefoniczne co najmniej 24 miesiące bez dodatkowych przeglądów płatnych (jeżeli takie są wymagane należy je uwzględnić w ofercie) oraz 12 miesięcy na pozostały dostarczony sprzęt (szafy, aparaty systemowe, patchpanele itp.).
2. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.
3. Miejscem szkolenia jest siedziba Zamawiającego.
4. Czas szkolenia nie powinien być krótszy niż 4 godziny.
5. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
 - Informacje o typie, modelu i producencie dostarczanego urządzenia.
 - Kopię deklaracji zgodności CE z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w odpowiednich dyrektywach.
 - Dokumenty producenta umożliwiające sprawdzenie zgodności cech oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak np. karty katalogowe, instrukcje etc.
 - Certyfikat producenta centrali telefonicznej dla Wykonawcy uprawniający do sprzedaży, instalacji i prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanej centrali telefonicznej.

IV. Zadanie 3 – Dostawa, konfiguracja telefonów IP

VOIP premium WiFi

Specyfikacja ogólna:

- ☐ *Komunikacja bezprzewodowa wi-fi*
- ☐ *Dwa wyświetlacze*
- ☐ *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- ☐ *Automatyczna konfiguracja*
- ☐ *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- ☐ *Obsługa 32 kont SIP*
- ☐ *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- ☐ *Podłączenie do 5 konsol IP*

Wyświetlacz

3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny.
Regulacja jasności i kontrastu.

TAK

Przyciski

Przyciski funkcyjne:	min. 7
Przyciski pamięci (BLF): podświetlanych.	min. 8
Przyciski kontekstowe:	min. 4.
Przyciski liniowe:	min. 4.
Przycisk zakończenia połączenia.	TAK

Konfiguracja

Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.	
TAK	
Autoprovisioning: TFTP/FTP/HTTP /PnP	TAK

Parametry sieciowe

Wersja IP: IPv4, IPv6.	TAK	
WiFi (IEEE 802.11b/g/n, wsparcie QoS, weryfikacja WPA/WPA2)		
TAK		
Pasma 2,4GHz i 5GHz, zysk anteny min. 4dB		
TAK		
Przydzielanie adresu IP (statyczny /DHCP).		
HTTP, Klient SNMP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).		TAK
Obsługa L2TP VPN.	TAK	
Trawersowanie NAT (tryb STUN).	TAK	
Obsługa SRTP/TLS.		TAK
Kompatybilność SIP: SIP v1		TAK
(RFC 2543), v2 (RFC 3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.		
TAK		

Parametry audio

Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 µLaw, G.722 (szerokopasmowy),		
TAK		
L16 PCM (szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC.		
TAK		
Eliminacja echa.	TAK	
VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.		TAK
CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w rozmowie.		
TAK		

Wejścia/Wyjścia

Porty Ethernet:	2x1000 Mbps
Port do podłączenia konsoli	1 ×
RJ45.	
Słuchawka nagłowna:	1 × RJ9.
Słuchawka EHS:	1 × RJ45.
Mikrotelefon:	1 × RJ9.

Zasilanie

Z PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af zgodne z Klasą 2.	
TAK	
Sieciowe: zasilacz	TAK

Funkcje i usługi:

Konta SIP	min.25	
Pełna identyfikacja abonenta (CLIP)		TAK
Odrzucanie połączeń anonimowych		TAK
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) połączeń		TAK
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących		TAK
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)		TAK
Sygnalizacja informacji pozostawionej w poczcie głosowej		TAK
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych		
min. 400		
Lokalna książka adresowa		
min.1000		
Czarna lista	min.50	
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX)		TAK
Globalna książka telefoniczna z serwera LDAP		TAK
Regulacja głośności	min. 8 poziomów +	
wyłączony		
Tryb głośnomówiący		TAK
Słuchawka nagłowna		TAK
Wyciszenie mikrofonu (MUTE)		TAK
Automatyczna konfiguracja (autoprovision)		TAK

Inne

Możliwość podłączenia konsoli	TAK (min. 4)
-------------------------------	--------------

VOIP premium (ze zgodnej serii z modelem VOIP premium WiFi)

- ☐ Duży kolorowy wyświetlacz
- ☐ Książki telefoniczne: lokalna i globalne
- ☐ Automatyczna konfiguracja
- ☐ Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB
- ☐ Obsługa 32 kont SIP (nowość!)
- ☐ Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)
- ☐ Podłączenie do 5 konsol IP

VOIP standard (ze zgodnej serii z modelem VOIP premium WiFi)**Specyfikacja ogólna:**

- Obsługa 3 kont SIP
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz
- Książki telefoniczne: lokalna i globalne
- Automatyczna konfiguracja
- Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB
- Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)
- Możliwość montażu naściennego

VOIP standard WiFi (ze zgodnej serii z modelem VOIP premium WiFi)

Specyfikacja ogólna:

- *Obsługa 3 kont SIP*
- *Czytelny, podświetlany wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Możliwość montażu naściennego*


VOIP konsola (ze zgodnej serii z modelem VOIP premium WiFi)

Specyfikacja ogólna:

- ☐ *Kolorowy, podświetlany wyświetlacz*
- ☐ *16 programowalnych przycisków*
- ☐ *Obsługa 72 kontaktów*
- ☐ *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- ☐ *Automatyczna konfiguracja*
- ☐ *Podłączenie nawet 5 konsol do jednego telefonu*

Zestawienie ilościowe

Lp.	Opis	ilość
1	Centrala główna - realizacja ruchu przychodzącego, wychodzącego i wewnętrznego w technologii IP z obsługą analogowych łączy awaryjnych	1
2	Moduły wyniesione - zapewnienie łączności lokalnej w przypadku braku połączenia z centralą - realizacja połączeń zewnętrznych poprzez numery analogowe lokalne	3
3	Aparaty systemowe z 2 przystawkami każdy	2
4	Aparaty VOIP premium WiFi	3
5	Aparaty VOIP premium	7
6	Aparaty VOIP standard WiFi	8
7	Aparaty VOIP standard	12
9	Konsola do aparatu VOIP	12

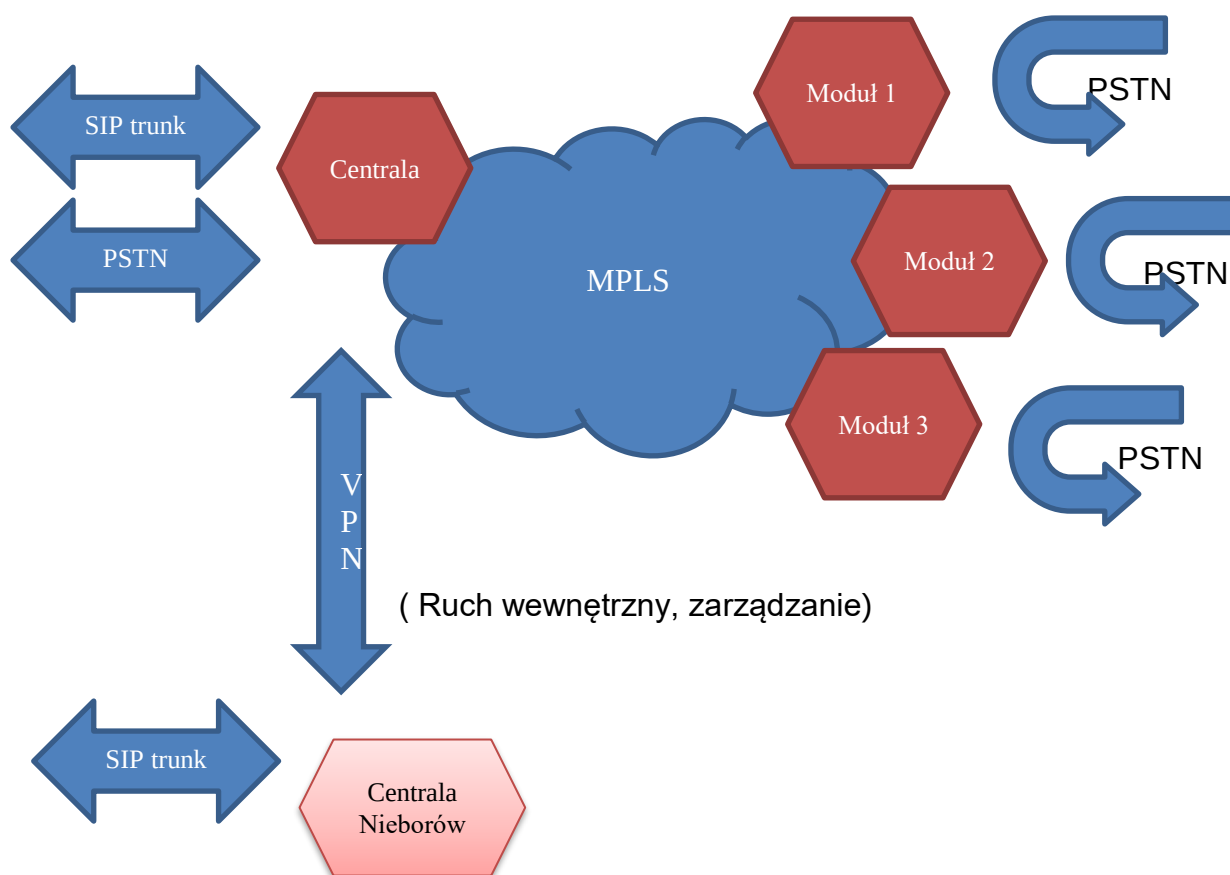

Szacowanie ceny:

Zadania 1A, 2A			
Zadania 1B, 2B			
Zadanie 3			