



Finestra LED



Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. FINESTRA poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku $\cos > 0,95$. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii FINESTRA.

Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny.

Akcesoria: Zawieszania zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5363

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odblýśnik	Matowy

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX0906263	1×10	910	91	3000	3,4
PX0906268	1×10	930	93	4000	3,4
PX0906283	1×19	1870	98	3000	3,8
PX0906288	1×19	1910	100	4000	3,8

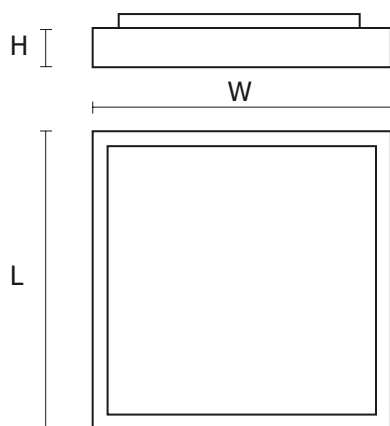

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0906263	307	307	68
PX0906268	307	307	68
PX0906283	407	407	65
PX0906288	407	407	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
200	200

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143