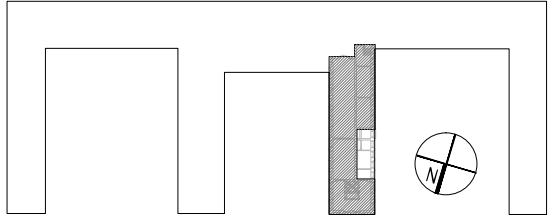



WARSTWY POSADZKOWE;	
P1.1	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor biały w pomieszczeniach 24 i 24a (na fragmentach mozaiki oddiskane z matrycy) kolor kremowy w pomieszczeniu nr 23
6cm	beton zbrojony włóknami
6cm	warstwa rozdzielająca – folia PE
6cm	polistyren ekstrudowany XPS300
12cm	strop istniejący S1 – płyta żelbetowa
1cm	tylnik cementowy
P1.2	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor kremowy
6cm	beton zbrojony włóknami
6cm	warstwa rozdzielająca – folia PE
4cm	polistyren ekstrudowany XPS300
12cm	strop istniejący S5 – płyta żelbetowa
1cm	tylnik cementowy
P1.3	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor biały
8cm	beton zbrojony włóknami
8cm	warstwa rozdzielająca – folia PE
14–34cm	polistyren ekstrudowany XPS300
12cm	strop istniejący S1 – płyta żelbetowa
1cm	tylnik cementowy
P2	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor grafitowy
6cm	beton zbrojony włóknami
6cm	warstwa rozdzielająca – folia PE
10cm	polistyren ekstrudowany XPS300
26cm	strop istniejący ackermana – S6
1cm	tylnik cementowy
P3	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor grafitowy
6cm	beton zbrojony włóknami
6cm	warstwa rozdzielająca – folia PE
6cm	polistyren ekstrudowany XPS300
12cm	strop istniejący S4 – płyta żelbetowa
1cm	tylnik cementowy
P4	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor szary
8cm	płyta betonowa zbrojona prętami wg projektu konstrukcji
10cm	warstwa rozdzielająca – folia PE
10cm	styropian EPS lub keramzyt
12cm	strop istniejący S2 – płyta ceglana kleina
1cm	tylnik cementowy
P5	imitacja kamienia z betonu architektonicznego kolor grafitowy
4cm	beton zbrojony włóknami
12cm	strop istniejący S3 – płyta żelbetowa
1cm	tylnik cementowy
P6	podłoga z żywicy pod projekcję
0.5cm	żywica epoksydowa, kolor szary
3.5cm	wylewka anhydrytowa
3.5cm	płyty włóknowo-gipsowe
16cm	konstrukcja stalowa wg proj. konstrukcji i pustka pod instalację
8cm	sufit podwieszany z płyt g-k
P7	podłoga podniesiona / zabudowa schodów
0.5cm	żywica epoksydowa, kolor grafitowy
3.5cm	wylewka anhydrytowa
3.5cm	płyty włóknowo-gipsowe
10–105	konstrukcja systemowa podłogi podniesionej istniejące schody i spocznik
UWAGA: PRZEWIADUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA JAKO WYKOŃCZENIE POSADZEK KAMENIA NATURALNEGO WG UKŁADU WARSTW POSADZKOWYCH OKREŚLONYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM	

UWAGI OGÓLNE :	
1. RZĘDNA ±0.00 NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH PROJEKTOWANEGO OBSZARU ODPOWIDA WYKOŃCZONEMU POZIOMOWI PODŁOGI NA POZIOMIE PARTERU I JEST ZGODNA Z POZ.±0.00 PARTERU CAŁEGO BUDYNKU.	
2. WYMIARY NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH, NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI.	
3. NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI I SPECYFIKACJAMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, WSZYSTKIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI STANOWIĄ INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ.	
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI	
5. DO WYKONANIA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO UZGODNIENIACH I AKCEPTACJI GENERALNEGO PROJEKTANTA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW PRZEWIDZIANYCH DO WBUDOWANIA.	
6. PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOM FORMALNO–PRAWNYM. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.	
LEGENDA :	
– ŚCIANY I STROPY ISTNIEJĄCE	
– ISTNIEJĄCE STROPY ŻELBETOWE	
– ŚCIANY PROJEKTOWANE	
– OBUDOWY LEKKIE Z PŁYT G–K	
– SUFITY DŹWIEKOCHŁONNE	
– ELEMENTY DO WYBURZENIA	
– ELEMENTY DO WYBURZENIA I ODBUDOWY	
– POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW;	
[SW1] DEKORACYJNY TYNK MINERALNY BARWIONY NA KOLOR KREMOWY	
[SW2] DEKORACYJNY TYNK MINERALNY IMITUJĄCY GLINĘ	
[SW3] GŁĄDZ GIPSOWA MALOWANA W KOLORZE BIAŁYM	
[SW4] DEKORACYJNY TYNK MINERALNY BARWIONY NA KOLOR GRAFITOWY	
[SW5] DEKORACYJNY TYNK MINERALNY BARWIONY NA KOLOR SZARY	
[SW6] PANELE Z PŁYT HDF DEKOROWANYCH LASEROWO I RĘCZNIE WZORAMI NAWIAZUJĄCYMI DO HIEROGLIFÓW	
[SM] SZKŁO W KOLORZE MATOWO–MLECZNYM PODŚWIETLANE TAŚMAMI LEDOWYMI	
[SU1] SUFIT DŹWIEKOCHŁONNY MONOLITYCZNY WYKOŃCZONY TYNKIEM AKUSTYCZNYM W KOLORZE KREMOWYM	
[SU2] SUFIT DŹWIEKOCHŁONNY MONOLITYCZNY WYKOŃCZONY TYNKIEM AKUSTYCZNYM W KOLORZE BIAŁYM	
[SU3] SUFIT DŹWIEKOCHŁONNY MONOLITYCZNY WYKOŃCZONY TYNKIEM AKUSTYCZNYM W KOLORZE GRAFITOWYM	
[SU4] SUFIT PODWIESZANY, PŁYTY HDF Z DEKORACJĄ NAWIAZUJĄCĄ DO HIEROGLIFÓW	
[SU5] SUFIT WYKOŃCZONY DEKORACYJNYM TYNKIEM MINERALNYM W KOLORZE SZARYM, DEKOROWANY GRAFITOWYMI POLICHROMIAM	
PODZIAŁKA:	

PROJEKT :			
PROJEKT EKSPOZYCJI STAŁEJ GALERII SZTUKI STAROŻYTNEJ W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE			
LOKALIZACJA :			
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA			
INWESTOR :			
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA			
ZAKRES OPRACOWANIA :			
			
GENERALNY PROJEKTANT EKSPOZYCJI :			
		Ul. Inżynierska 3/4 03-410 Warszawa T +48 22 618 72 02 F +48 22 618 96 25 nizio.com.pl	
PROJEKTANT :		NR UPR.:	PODPIS :
arch. MIROSLAW NIZIO			
arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI		MA/085/04	
SPRAWDZAJĄCY :		NR UPR.:	PODPIS :
arch. MARIUSZ NIEMIEC		08/03/DOIA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :			
arch. NATALIA AMROZIŃSKA			
arch. MARCIN PERKA			
arch. MIROSLAW POLAK			
arch. DARIUSZ POLAK			
FAZA PROJEKTU :			
PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU :			
PRZEKRÓJ E - E			
SKALA :		DATA :	
1:50		14.11.2014	
ZNAK :	FAZA :	BRANŻA :	NR RYS. :
MNW	PB	A	205