

	NGA_09_01	GA_09_02	GA_09_03	NGA_09_04	GA_09_05	NGA_09_06	NGA_09_07
LEGENDA KONSTRUKCJA GABLOTY MIEJSCE NA WKŁAD ABSORBUJĄCY LUB URZĄDZENIE CHŁODZĄCE GRAFIKA W GABLOCIE	WIDOK						
	RZUT						
TYP GABLOTY	G5D	G6	G6	G5A	G6	G1A	G8
SPOSÓB OSADZENIA GABLOTY	NA PODŁODZE	WE WNECIE	WE WNECIE	NA POSTUMENCIE	NA PODŁODZE	WE WNECIE	NA ŚCIANIE
MINIMALNE WYMIARY WEWNĘTRZNE GABLOTY [mm]	480[SZER.]x480[GL.]x1200[WYS.]	3800[SZER.]x450[GL.]x770[WYS.]	2510[SZER.]x1000[GL.]x1170[WYS.]	490[SZER.]x240[GL.]x240[WYS.]	980[SZER.]x1230[GL.]x1520[WYS.]	300[SZER.]x160[GL.]x770[H.]	800[SZER.]x30[GL.]x400[WYS.]
WYMIARY ZEWNĘTRZNE GABLOTY	500[SZER.]x500[GL.]x1260[WYS.]	3900[SZER.]x500[GL.]x920[WYS.]	2650[SZER.]x1100[GL.]x1325[WYS.]	510[SZER.]x260[GL.]x250[WYS.]	1000[SZER.]x1250[GL.]x1550[WYS.]	400[SZER.]x210[GL.]x870[H.]	900[SZER.]x45[GL.]x500[WYS.]
WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSTUMENTU	540[SZER.]x540[GL.]x850[WYS.]	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	550[SZER.]x300[GL.]x850[WYS.]	1000[SZER.]x1250[GL.]x50[WYS.]	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
WYKONCZENIE GABLOTY	- BLAT POSTUMENT GABLOTY Z PŁYTY KAMIENNEJ K5, PRZEWIDZIEĆ SZCZELINY / PERFORACJE DLA DZIAŁANIA WKŁADU ABSORBOWĄCEGO	- WNETRZE GABLOTY W TYM BLAT LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE ŚCIAN GALERII, LAKIER SATYNOWO-MATOWY - PRZEWIDZIEĆ SZCZELINY / PERFORACJE DLA DZIAŁANIA WKŁADU ABSORBOWĄCEGO	- WNETRZE GABLOTY W TYM BLAT LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE ŚCIAN GALERII, LAKIER SATYNOWO-MATOWY - PRZEWIDZIEĆ SZCZELINY / PERFORACJE DLA DZIAŁANIA WKŁADU ABSORBOWĄCEGO	- BLAT I POSTUMENT GABLOTY Z PŁYTY KAMIENNEJ K5, PRZEWIDZIEĆ SZCZELINY / PERFORACJE DLA DZIAŁANIA WKŁADU ABSORBOWĄCEGO	-BLAT GABLOTY Z PŁYTY KAMIENNEJ K5 LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE ŚCIAN GALERII, LAKIER SATYNOWO-MATOWY	- WNETRZE GABLOTY LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE ŚCIAN GALERII, LAKIER SATYNOWO-MATOWY	-RAMA I PLECZY GABLOTY Z BLACHY STALOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE ŚCIAN GALERII
IŁOŚĆ EKSPONATÓW W GABLOCIE	1 EKSPONAT	18 EKSPONATÓW	7 EKSPONATÓW	5 EKSPONATÓW	1 EKSPONAT	1 EKSPONAT	1 EKSPONAT
ELEMENTY EKSPONOWANIA ZBIOROWEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
ELEMENTY EKSPONOWANIA INDYWIDUALNEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
OSWIETLENIE	4 OPRAWY PUNKTOWE, MINI SPOT LED, UKRYTE W KONSTRUKCJI Z USTAWIENIEM KIERUNKU ŚWIECENIA; GÓRA -MAKSYMALNA TEMP. BARWOWA 3000K, -WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW >90 -MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NATĘŻENIA	OPRAWY PUNKTOWE, MINI SPOT LED CO 10CM, UKRYTE W KONSTRUKCJI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KIERUNKU ŚWIECENIA; GÓRA -MOŻLIWOŚĆ NIEZALEŻNEGO WŁĄCZANIA -MAKSYMALNA TEMP. BARWOWA 3000K, -WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW >90 -MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NATĘŻENIA	OPRAWY PUNKTOWE , MINI SPOT LED CO 10CM, UKRYTE W KONSTRUKCJI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KIERUNKU ŚWIECENIA; GÓRA -MOŻLIWOŚĆ NIEZALEŻNEGO WŁĄCZANIA -MAKSYMALNA TEMP. BARWOWA 3000K, -WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW >90 -MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NATĘŻENIA	OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OSWIETLENIE PUNKTOWE MINI SPOT LED UKRYTE W KONSTRUKCJI -MAKSYMALNA TEMP. BARWOWA 3000K, -WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW >90 -MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NATĘŻENIA	3 OPRAWY LED, GÓRA, UKRYTE W KONSTRUKCJI MAX.TEMP. BARWY 3000K, -WSP. ODD. BARW >90 -REGULACJA NATĘŻENIA	OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
SZKLENIE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE	SZKŁO BEZBARWNE LAMINOWANE
SZCZELNOŚĆ GABLOTY	GABLOTA HERMETYCZNA, PAR.SZCZEL.<1	GABLOTA HERMETYCZNA, PAR.SZCZEL.<1	GABLOTA HERMETYCZNA, PARAMETR SZCZELNOŚCI <1	GABLOTA HERMETYCZNA, PAR.SZCZEL.<1	GABLOTA HERMETYCZNA, PAR.SZCZEL.<1	GABLOTA HERMETYCZNA, PAR.SZCZEL.<1	OCHRONA PRZED KURZEM I PYŁEM
WILGOTNOŚĆ	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%	WILGOTNOŚĆ 40 +/-5%
KLIMATYZACJA / CHŁODZENIE	-	-	-	-	-	-	-
MIEJSCE NA WKŁAD ABSORBOWY LUB URZĄDZENIE CHŁODZĄCE	WYMAGANE NALEŻY ZAPEWNIĆ MIEJSCE - POD BLATEM GABLOTY OTWIERANY POSTUMENT	WYMAGANE NALEŻY ZAPEWNIĆ MIEJSCE - SZUFLADY POD GABLOTĄ OTWIERANE PRZYSSAWKAMI DO SZYB	WYMAGANE NALEŻY ZAPEWNIĆ MIEJSCE - SZUFLADY POD GABLOTĄ OTWIERANE PRZYSSAWKAMI DO SZYB	WYMAGANE NALEŻY ZAPEWNIĆ MIEJSCE - POD BLATEM GABLOTY OTWIERANY POSTUMENT	WYMAGANE NALEŻY ZAPEWNIĆ MIEJSCE - SZUFLADA POD BLATEM GABLOTY OTWIERANA PRZYSSAWKAMI DO SZYB	WYMAGANE NALEŻY ZAPEWNIĆ MIEJSCE - SZUFLADA POD BLATEM GABLOTY OTWIERANA PRZYSSAWKAMI DO SZYB	-
TKANINA ANTYKOROZYJNA	WYMAGANA	WYMAGANA	WYMAGANA	WYMAGANA	WYMAGANA	WYMAGANA	WYMAGANA
TABLICZKI Z PODPISAMI	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO	WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
DODATKOWE INFORMACJE O GABLOCIE	-GABLOTE, NALEŻY WYPOSAŻYĆ W BEZPRZEWODOWY RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI,	GABLOTY IZOLOWANA SZKŁEM SPIENIONYM OD STRONY GRZEJNIKA	- REWIZJA DO GRZEJNIKA W PLECACH GABLOTY, OTWIERANY ŚRODKOWY PANEL - GABLOTY IZOLOWANA SZKŁEM SPIENIONYM OD STRONY GRZEJNIKA		-GABLOTE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W BEZPRZEWODOWY RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI,		
UWAGI	1. KAŻDA Z GABLOT POWINNA BYĆ WYKONANA Z MATERIAŁÓW NEUTRALNYCH CHEMICZNIE, POTWIERDZONYCH TESTEM ODDY. WSZELKIE MATERIAŁY POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z DZIAŁEM KONSERWACJI POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA DLA ZABYTKÓW, NA PODSTAWIE KART TECHNICZNYCH /KART CHARAKTERYSTYKY. 2. PRZED WYKONANIEM GABLOT NALEŻY SPRAWDZIĆ WARUNKI NA BUDOWIE. WYMIARY WNEK POD GABLOTY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. 3. WYMIARY WEWNĘTRZNE GABLOT POWINNY ZOSTAĆ BEZWGŁĘDNIIE ZACHOWANE. WSZELKIE ZMIANY W WYMIARACH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM I ZAMAWIAJĄCYM 4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTY WARSZTATOWE WSZYSTKICH GABLOT ORAZ UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ, PROJEKTANTA ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO. 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO PRÓBKĘ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH. 6. WYKONAWCA WYKONA DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I PROJEKTANTA MOCKUP'Y GABLOT DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW KOLORYSTYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH ELEMENTÓW WRAZ Z OSWIETLENIEM. 7. KOLORYSTYKA WNETRZA GABLOT ORAZ LAKIEROWANIA SZYBY MASKUJĄCEGO KONSTRUKCJĘ POWINNA BYĆ USTALANA NA PODSTAWIE WYKONANYCH I ZAACEPTOWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA PRÓB MALOWANIA / TYNKOWANIA ŚCIAN. 8. W PRZYPADKU CIĘŻKICH EKSPONATÓW MOCOWANYCH DO PLECÓW NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWE WZMOCNIENIA Z TYŁU GABLOTY LUB ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIO GRUBSZĄ BLACHĘ, USZTYWIAJĄCĄ KONSTRUKCJĘ GABLOTY 9. WSZYSTKIE GABLOTY HERMETYCZNE Z OSWIETLENIEM WEWNĘTRZNYM, POWINNY BYĆ WYKONANE TAK ABY NIE MIAŁO TO WPŁYWU NA WZROST TEMPERATURY W GABLOCIE. 10. ZESTAWIENIA GABLOT POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z INNYMI CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 11. PARAMETRY KLIMATYCZNE I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA GABLOT HERMETYCZNYCH NALEŻY PRZED ICH WYKONANIEM UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM 12. WSKAZANE GABLOTY HERMETYCZNE WYPOSAŻYĆ W CZUJNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI REF. PRODUKT TEF-TH-N (LUB RÓWNOWĄŻNE) KOMPATYBILNE Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM. W RAMACH ZESTAWU NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ODBIORCZĄ STACJĘ BAZOWĄ Z ANTENĄ ORAZ WZMACNIACZĘ SYGNAŁU Z ZASILACZAMI - PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO STEROWNIKA UMOŻLIWIAJĄCEGO ODCZYT ZDALNY I REJESTRACJĘ.						


PROJEKT EKSPOZYCJI STAŁEJ
GALERII SZTUKI STAROŻYTNEJ
W MUZEUM NARODOWYM
W WARSZAWIE

LOKALIZACJA :

AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

INWESTOR :

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

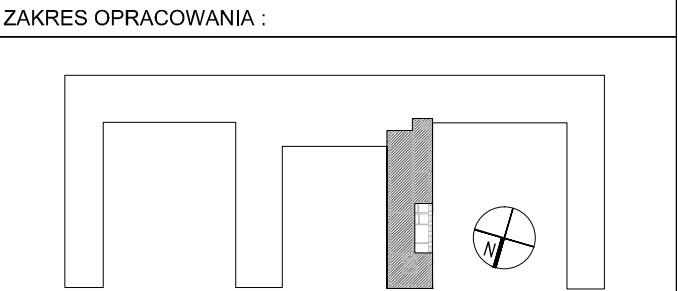

GENERALNY PROJEKTANT EKSPOZYCJI :

**Nizio Design International**
Ul. Inżynierska 3/4
03-410 Warszawa
T +48 22 618 72 02
F +48 22 618 96 25
nizio.com.pl

PROJEKTANT :	NR UPR.:	PODPIS :
arch. MIROSLAW NIZIO		
arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI	MA/085/04	
SPRAWDZAJĄCY :	NR UPR.:	PODPIS :

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :
arch. NATALIA AMROZIŃSKA
arch. DAREK POLAK

FAZA :

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU :

ZESTAWIENIE GABLOT W GALERII 09				
ZNAK :	FAZA :	BRANŻA :	ZAKRES :	GR RYS. :
MNW	PW	A	B	909
SKALA :			NR RYS. :	RYSOWAŁ :
1:50			GA	DP,NA
DATA :				REWIZJA :
20.03.2019				01