



VIP Kinkiet IP44 LED



VIP KINKIET IP44 stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego o bezpośrednim rozsyłe światła. Zastosowano diody LED. Oprawę oświetleniową VIP KINKIET IP44 zaprojektowano jako naścienne oświetlenie akcentujące do zastosowania w łazienkach, jak również w korytarzach i salach konferencyjnych.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Ścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	17W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	17 W

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX0918220	1×17	840	49	3000
PX0918225	1×17	860	50	4000

WYMIARY

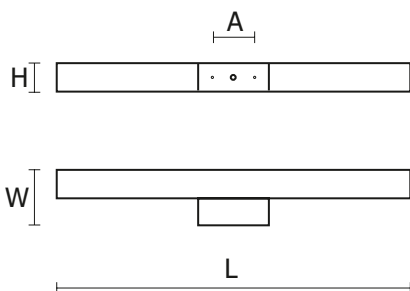

L [mm]	W [mm]	H [mm]
595	92	46

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość /
głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]
100

B = Szerokość rozstawu